


美国 Visualint 威视林特摄像机

邮件推送功能

此功能的意义：当摄像机设置的警报规则被触发时，通过邮件发送触发警报时的快照图像，用来查看现场情况。

首先配置摄像机网络信息保证摄像机可以连接到网络。

在摄像机网页的高级设置内找到 Email Alarm。

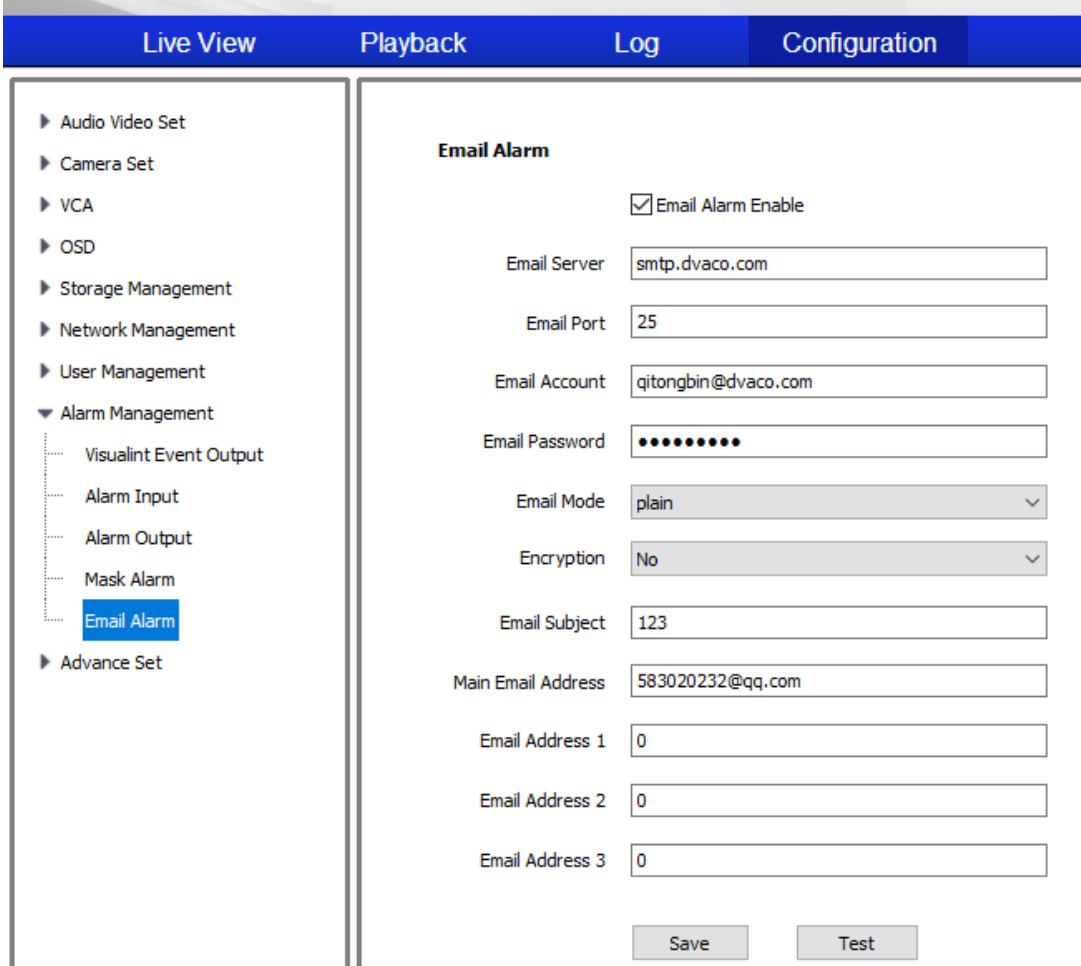

The screenshot shows the 'Configuration' tab of the camera's web interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Email Alarm' highlighted under 'Alarm Management'. The main content area is titled 'Email Alarm' and contains the following configuration fields:

- Email Alarm Enable
- Email Server: smtp.dvaco.com
- Email Port: 25
- Email Account: qitongbin@dvaco.com
- Email Password: [masked]
- Email Mode: plain
- Encryption: No
- Email Subject: 123
- Main Email Address: 583020232@qq.com
- Email Address 1: 0
- Email Address 2: 0
- Email Address 3: 0

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Save' and 'Test'.


填写邮箱属性

Email Alarm


<input checked="" type="checkbox"/> Email Alarm Enable	是否启用邮件推送
Email Server	smtp.dvaco.com 邮箱服务器地址
Email Port	25 邮箱端口号
Email Account	qitongbin@dvaco.com 邮箱账号
Email Password	●●●●●●●● 邮箱密码
Email Mode	plain 邮件格式, 默认为 plain
Encryption	No 邮件加密方式
Email Subject	test 发送邮件的主题
Main Email Address	583020232@qq.com 接收邮件的主邮箱地址
Email Address 1	接收邮件的邮箱地址 1
Email Address 2	0 接收邮件的邮箱地址 2
Email Address 3	0 接收邮件的邮箱地址 3

填写完成后点击测试

如弹出如下界面则设置成功, 可以正常接受警报邮件。

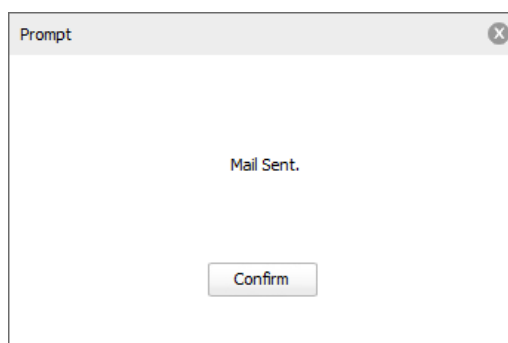

如弹出如下界面则设置参数不正确, 请参照上图配置查找问题。

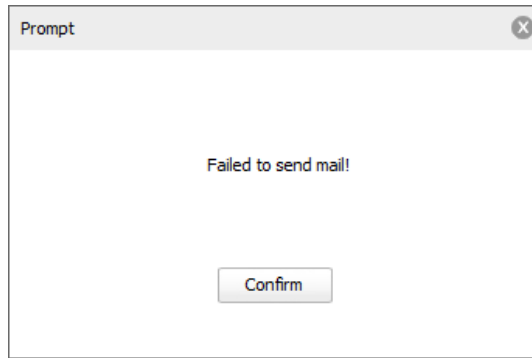

想要使用邮件提醒功能必须在“内容分析计划 VCA Schedule”内将输出关联选至快照打开。

Alarm Set

VCA Enable

Rule ID: 1:Tripwire

Rule Name: 1

Event: Tripwire Enable

Schedule: Monday

<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	~	23:59
<input type="checkbox"/>	00:00	~	00:00
<input type="checkbox"/>	00:00	~	00:00
<input type="checkbox"/>	00:00	~	00:00

Copy To: All

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Link Type: Link Snap

- Alarm Output
- Link Rec
- Link Snap
- Visualint Event

并在“快照设置 Snapshot Set”内将 email 推送功能打开。

Snapshot Set

Timing Capture	<input type="text" value="Disable"/>	
Interval	<input type="text" value="00:01:00"/>	
Capture Link	<input type="checkbox"/> Visualint <input checked="" type="checkbox"/> Email	
Number of pre-alarm ...	<input type="range" value="2"/> 2	警报前快照张数
Number of post-alar ...	<input type="range" value="2"/> 2	警报后快照张数
HoldTime(0-300)	<input type="range" value="0"/> 0	<input type="checkbox"/> Enable
DelayTime(0-300)	<input type="range" value="0"/> 0	<input type="checkbox"/> Enable
<input type="button" value="Save"/>		

示例, 根据上方 Email Alarm 填写的邮箱信息, 当有物体触发警报时, 邮箱收到的信息。

Test ☆

发件人: Visualint Alarm <qitongbin@dvaco.com> **发送邮箱**

时间: 2017年9月25日(星期一) 晚上6:44 **发送时间**

收件人: 偷偷地乐 <583020232@qq.com>

附件: 5个 (U00C020170925184450890.jpg...) **接收邮箱**

Snapshot occurred

Device ID: ID0000801940851350230517 **摄像机 ID**

Time: Mon, 25 Sep 2017 18:44:56 +0800

Alarm Type: VCA tripwire triggered **警报的规则名称**

Channel No: 1 **警报规则 ID**

本邮件载有华歌公司的秘密信息, 请您恪守保密义务, 勿向第三人透露。如果您不是正确的收件人, 请您立即删除此邮件, 谢谢合作!

附件(5个)

普通附件 ↓ 全部下载 全部收藏

- U00C020170925184450890.jpg (63.48K)
下载 预览 收藏 转存
- U00C020170925184451128.jpg (63.67K)
下载 预览 收藏 转存
- U00C0A20170925184453291.jpg (63.12K)
下载 预览 收藏 转存
- U00C020170925184454455.jpg (62.82K)
下载 预览 收藏 转存
- U00C020170925184455680.jpg (62.65K)
下载 预览 收藏 转存



